

IPstage

OKI
Open up your dreams



Centralita IP híbrida Digital IPstage SX



IPstage SX

Centralitas Digitales IPstage

		IPstage SX	
		Configuración Placa Principal	Configuración Máxima
Número de ranuras		8	
Capacidad del sistema (*1)	Total Puertos	0	38
	Extensiones	Extensiones IP (*2)	38
		Teléfonos analógicos	24
		Teléfonos específicos multilínea	30
		Portero automático (*3)	4
	Líneas externas	Líneas analógicas (RTB)	32
		Líneas RDSI	16 (32 canales)
		Líneas IP externas	14 canales (*5)
	Correo de vocal	2 canales, 2 horas (*4)	2 canales, 2 horas
	Circuitos identificación de llamada	4	8
	Matriz de conmutación	4	8
Multiconferencia (máx. 4 participantes)	2	4	
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	Dispositivo principal	425 x 295 x 140 mm (*6)	
	Expansión batería	430 x 483 x 300 mm	
Peso	Dispositivo principal	Aprox. 12 kg (*7)	
	Expansión batería	Aprox. 30 kg	
Fuente de alimentación		AC90-264 V (50/60 Hz)	
Máximo consumo energía		Aprox. 70 W	
Condiciones funcionamiento		Temperatura: 0 a 40° Humedad: 20% a 85% RH (no - condensación)	

(*1) Los datos mostrados en las tablas de especificaciones representan los valores máximos de las facilidades del sistema.

Los valores que pueden ser acomodados por el sistema varían en función de la combinación de características y equipos usados.

(*2) Las extensiones de teléfono IP incluyen teléfonos IP y Softphone Com@Will.

(*3) Hasta 2 llamadas pueden ser soportadas simultáneamente.

(*4) Para la configuración estándar se puede configurar con 2 canales IP o 2 canales de correo vocal.

(*5) Los canales son compartidos por el correo vocal (consumen 2 canales) y IP-TRUNK.


(*6) Incluye pies de goma.

(*7) Los valores mostrados describen totalmente la instalación del equipo.

* Todas las especificaciones y detalles publicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso

Centralita IP "TODO EN UNO" para la pequeña y mediana empresa.

La nueva OKI IPstage SX le ofrece desde las funcionalidades de una centralita telefónica tradicional hasta las más avanzadas de una centralita con tecnología IP. Con el modelo de OKI IPstage SX, ahora podrá satisfacer sus necesidades de comunicaciones a través de una plataforma de comunicaciones robusta, fiable y fácil de utilizar, lo que se traducirá en un aumento de la productividad y una reducción de sus costes en telecomunicaciones. La centralita OKI IPstage SX está diseñada para entornos de trabajo de hasta 30 extensiones.

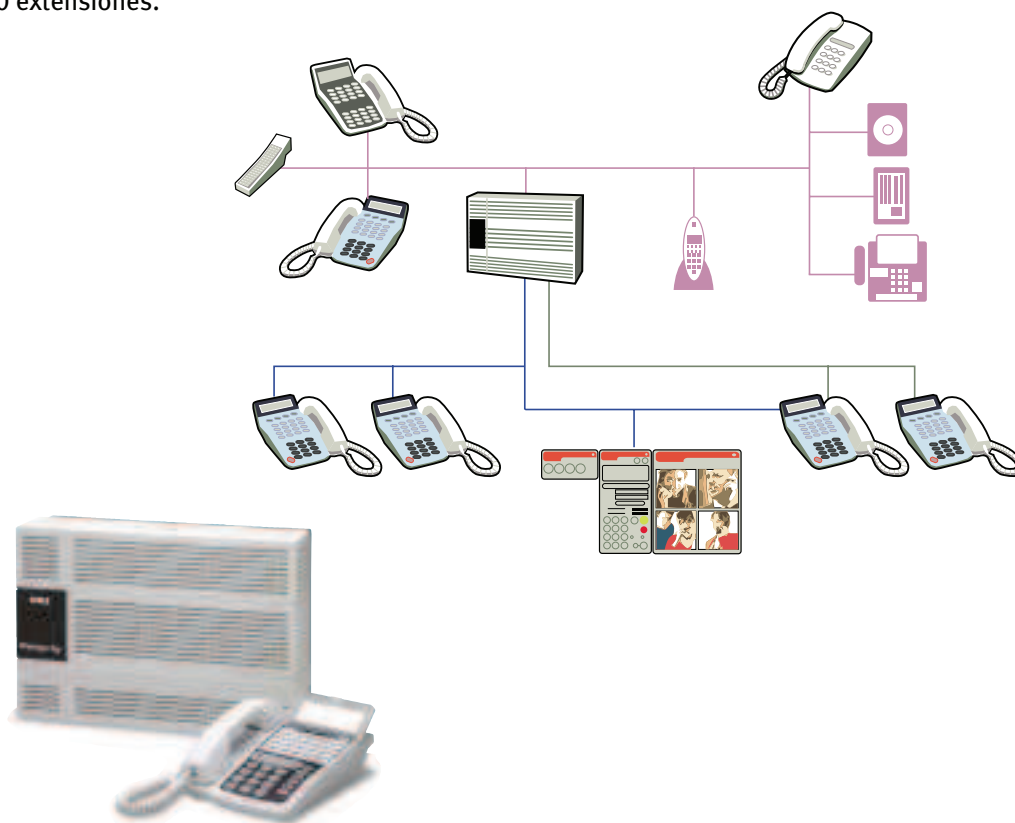

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.
 C/ Teide, 3
 San Sebastián de los Reyes
 28700 MADRID (Spain)
WWW.OKI.COM